

# SEKTIO 500

OPERATORE PER PORTE SEZIONALI FINO A 9 m<sup>2</sup> / h 2,5 m

OPERATOR FOR SECTIONAL DOORS UP TO 9 m<sup>2</sup> / h 2,5 m

## COMPATTO E FUNZIONALE

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc (alimentazione sistema 230 Vac) per uso residenziale. Centrale di comando e luce di cortesia a LED integrate. Avanzato sistema di controllo della forza per la massima sicurezza in ogni situazione. Il kit comprende una cinghia dentata e 3 metri di guida pre-assemblata (in 3 parti).

## COMPACT AND FUNCTIONAL

Irreversible electromechanical gearmotor 24 Vdc (system supplied in 230 Vac). Integrated control unit and LED courtesy light. Advanced force control system for high safety in every situation. The kit includes a toothed belt and 3 meters of pre-assembled guide (in 3 parts).




ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI  
MOUNTING ACCESSORIES INCLUDED

CENTRALE DI COMANDO E LUCE DI CORTESIA A LED INTEGRATE  
INTEGRATED CONTROL UNIT AND LED COURTESY LIGHT.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

OPERATORE / OPERATOR		SEKTIO 500
CODICE / CODE		12007093 (PACK)
DIMENSIONE MASSIMA PORTA / MAX DOOR SIZE	m <sup>2</sup>	9
PESO MASSIMO / MAX WEIGHT	kg	120
ALIMENTAZIONE SISTEMA / SYSTEM POWER SUPPLY		230 Vac 50Hz
TENSIONE DI LAVORO MOTORE / MOTOR OPERATING VOLTAGE		24 Vdc
ASSORBIMENTO MOTORE (RIPOSO) / MOTOR ABSORPTION (REST)	W	< 4
ASSORBIMENTO MOTORE (LAVORO) / MOTOR ABSORPTION (AT WORK)	W	160
SPINTA MASSIMA / MAXIMUM THRUST	N	500
VELOCITA' DI PERCORRENZA / RUNNING TIME	cm/sec.	13
SERVIZIO / SERVICE	%	30
ILLUMINAZIONE / LIGHTING	W	0,4 - LED
DURATA ILLUMINAZIONE (FABBRICA) / LIGHTING PHASE DURING OPERATION (FACTORY-SET)	sec.	60
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MAX / MAX RUNNING TIME	sec.	90
SBLOCCO RAPIDO / QUICK RELEASE		Possibile / Possible
CENTRALE DI COMANDO / CONTROL UNIT		- CONTROLLATA DA MICRO / CONTROLLED BY MICRO - SOFT START, SOFT STOP - CHIUSURA AUTOMATICA / AUTOMATIC CLOSING
SEQUENZA COMANDI / CONTROL SEQUENCE		1° Impulso / 1 <sup>st</sup> Pulse funzionamento / running 2° Impulso / 2 <sup>nd</sup> Pulse stop 3° Impulso / 3 <sup>rd</sup> Pulse Direzione opposta / Direction reversal
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO / OPERATING TEMPERATURE	°C	-20...+60
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS	IP	20

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

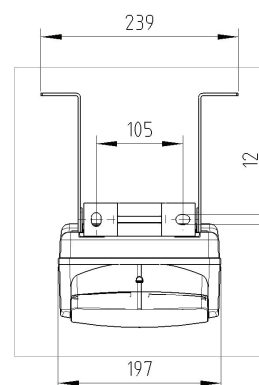

## COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION



**SEKTIO 500**  
Elettronica integrata  
Integrated control unit



**TECH3 POWER**  
Trasmittitore  
Transmitter  
Rolling Code 433MHz



<b>SEKTIO 500</b>	<b>K200AS01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
-------------------	-----------------	----------	----------	----------